




Technický list pre krbové kachle Livorno

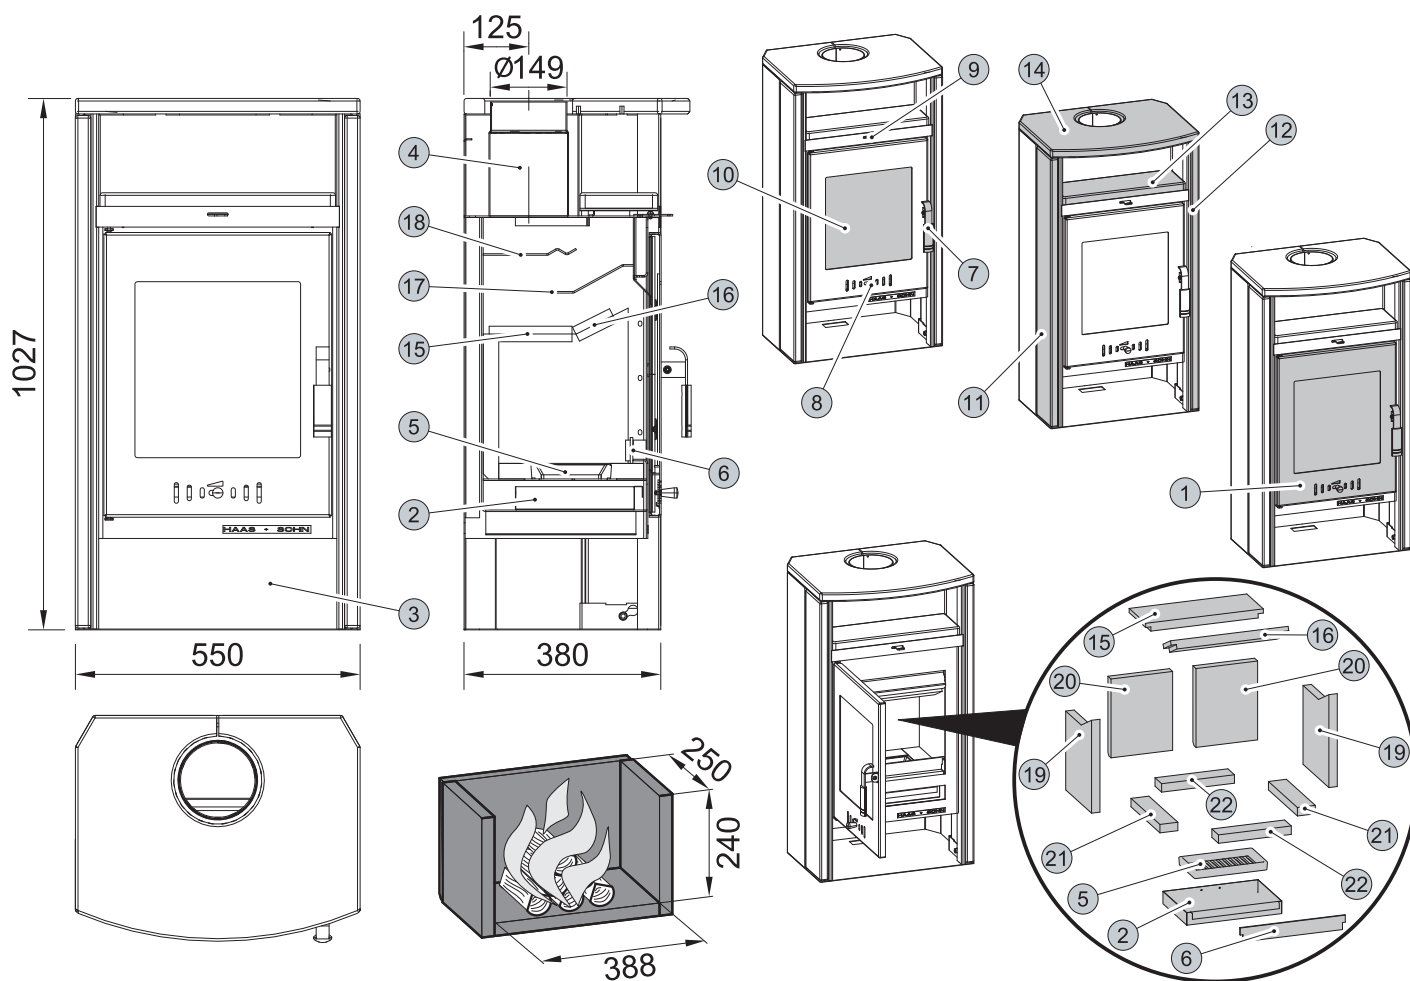

TECHNICKÝ POPIS :

Poz.	Názov	Číslo tovaru	Poz.	Názov	Číslo tovaru
1	Dvierka kúreniska	0427515175300		Tesniaca šnúra dvierok 8 mm (2220 mm)	0040008080005
2	Popolník	0433017005600		Tesniaca šnúra skla 10x4 mm (1320 mm)	0040210040005
3	Zásobník pre palivo	-		Tesniaca šnúra držiakov skla 8x2 mm (100 mm)	0040208020006
4	Hrdlo dymovodu	-			
5	Liatinový rošt	0020100130006			
6	Zábrana	0427415245500			
7	Pákový uzáver dvierok kúreniska	0427515005302			
8	Regulátor primárneho vzduchu	0082020040005			
9	Regulátor sekundárneho vzduchu	0427515005002			
10	Žiaruvzdorné sklo (370x340)	0427015105301			
11	Obklad bočný	0427515176120			
12	Obklad bočný	0427515176120			
13	Obklad piecky	0427515176110			
14	Obklad horný	0427515176130			
15	Clona dolná - voľná (420x160x25)	0430815015023			
16	Clona dolná - voľná (420x80x25)	0427415015010			
17	Clona stredná - pevná	-			
18	Clona horná - pevná	-			
19	Šamotová tehla (330x250x30)	0050102000005			
20	Šamotová tehla (280x220x30)	0050101660005			
21	Šamotová tehla (278x63x30)	0050101640005			
22	Šamotová tehla (260x63x30)	0050101630005			

**TECHNICKÉ INFORMÁCIE****Vhodné palivo:**

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze.

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:

Palivo	Výkon topidla								
	100%	33%	70%	100%	33%	70%	100%	33%	70%
	Množství paliva			Primární vzduch			Sekundární vzduch		
Dřevěná polena	2,2 kg/h	0,7 kg/h	-	uzavřen			otevřen 100%	otevřen 33%	-

TECHNICKÁ DATA:	Dřevěná polena				
Dosažený tepelný výkon (100%)	7,4 kW			Výška	1027 mm
Jmenovitý tepelný výkon	7 kW			Šířka	550 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	2,4 kW			Hloubka	380 mm
Snížený tepelný výkon (70%)	-			Průměr kouřovodu	150 mm
Maximální dávka paliva pro přiložení	2,2 kg/hod			Hmotnost	135 kg
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	290 °C			Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	10 Pa
Hmotnostní průtok suchých spalin	6,8 g/s			Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 7,5 kW	cca. 140 m ³
Energetická účinnost	80,7 %			Rozsah výkonů	2,4 – 7,5 kW
Průměrná koncentrace CO ₂	9,3 %				
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O ₂	0,1 %				
Zkoušeno dle ČSN EN 13240:2002/A2:2005					



**ROZMEROVÁ SCHÉMA KRBOVÝCH KACHLÍ
S INŠTALÁCIOU KOLENÁ ODŤAHU SPALÍN
DODÁVANÉHO AKO ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO**

